



VSR 30-60-H-B-12V



Les Avantages Produit

- ↳ Verrou usinés taillés dans la masse
- ↳ Pêne orientable par 1/4 de tour pour les pènes biseautés
- ↳ Montage sortie de câbles invisibles
- ↳ Disponible uniquement en fonctionnement à émission
- ↳ Gâche de fermeture en option

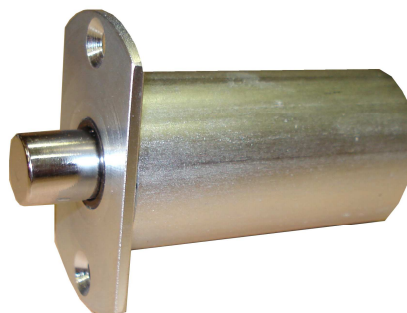

VSR 30-60-H-PCY-12V

	VSR 30-60-H-B-12V	VSR 30-60-H-B-24V	VSR 30-60-H-PCY-12V	VSR 30-60-H-PCY-24V
Forme du verrou	Rond diamètre 30 mm, longueur 60 mm			
Traitement	Zingué blanc, ou chromé, ou par cadmiage bichromaté marin sur demande. Flasque en Inox			
Position du verrou	Horizontale (autre position sur demande)			
Forme du pêne	Biseauté position standard (autre position sur demande)		Cylindrique	
Tension	12V (Autre position sur demande)	24V (Autre position sur demande)	12V (Autre position sur demande)	24V (Autre position sur demande)
Mode de fonctionnement	Emission			
Diamètre du pêne	12 mm			
Course de pêne	12 mm			
Force de maintien	300 DaN			
Consommation	10 W			
Indice de protection	IP44			

